


HiBoard-IE65S2

Màn hình tương tác hội nghị thông minh thế hệ mới—Phiên bản Elite

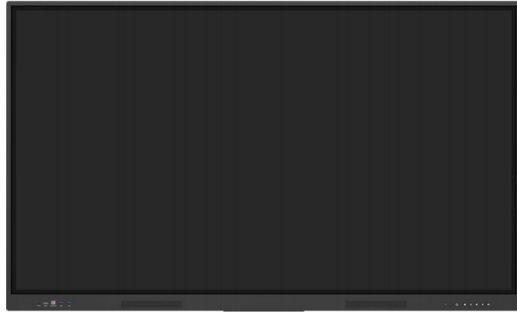

- Khoảng cách giữa kính cường lực và màn hình gần bằng 0, giúp ngăn chặn sự phản chiếu ánh sáng hiệu quả, cho hiệu ứng tuyệt vời và trải nghiệm viết tuyệt vời.
- Màn hình cảm ứng có độ chính xác cao, hỗ trợ viết chính xác 1 điểm 1.6mm và viết đồng thời 6 điểm 2.8mm
- Độ dày nét vẽ dưới 3,0mm mang lại cảm giác viết mượt mà hơn.
- Chú thích tất cả các kênh, phần mềm viết tích hợp trên Android.
- Hệ thống Android tích hợp và tùy chọn với mô-đun máy tính OPS.

Tổng quan về sản phẩm

HiBoard-IE65S2 là bảng tương tác hội nghị thông minh thế hệ mới. Với công nghệ cảm ứng hồng ngoại thế hệ mới, máy có màn hình 65 inch 4K LED backlit với cảm ứng 40 điểm, kính cường lực chống chói với độ cứng bề mặt lên đến 7 trên thang Mohs và thiết kế chiếu sáng trực tiếp. Với việc tích hợp loa và màn hình cảm ứng, HiBoard-IE65S2 cung cấp các chức năng như viết trên bảng trắng, quét mã QR để lập biên bản cuộc họp, trình chiếu không dây và hiển thị 4K HD. Với nhiều chức năng của sản phẩm, HiBoard-IE65S2 mang đến trải nghiệm cộng tác thực và mượt mà.

Thông số kỹ thuật

Màn hình

Kích thước	65-inch
Tỷ lệ hiển thị	16:09
Loại đèn nền	DLED
Độ phân giải	3840 (H) × 2160 (V)
Độ sáng	400cd/m ² (typ.)
Góc nhìn	178° theo chiều ngang và 178° theo chiều dọc
Tỷ lệ tương phản	1200:1 (typ.)
Thời gian phản hồi	8ms (typ.)
Gam màu	72%
Màu hiển thị	1.07B(8bit+FRC)

Tương tác

Chất liệu	Kính cường lực chống chói có độ cứng bề mặt lên tới mức 7 trên thang Mohs
Công nghệ cảm ứng	IR
Điểm tiếp xúc	40

Công cụ viết	Ngón tay + bút chì thông minh
Thời gian phản hồi	≤ 5 ms
Chế độ đầu ra	HID Standard
Số lần nhấp lý thuyết	Không giới hạn
Độ chính xác cảm ứng	±1mm
Loại kết nối	USB2.0 Full Speed
Điện áp	DC+5V±5%
Windows 10/8/7,Android	Cảm ứng đa điểm
Windows XP, Linux, Mac OSX, Chrome	Một chạm

Loa

Loa	15W*2
-----	-------

CPU

Tần suất làm việc	1.2~1.53GHz
Core	Quad core

Bộ nhớ

RAM	4GB
ROM	32GB

OS


Android	Android 11
---------	------------

Mạng không dây

Tần suất hoạt động	2.4GHz/5GHz
Bluetooth	2.1+EDR/4.2/5.0

HiBoard-IE75S2

Màn hình tương tác hội nghị thông minh thế hệ mới—Phiên bản Elite

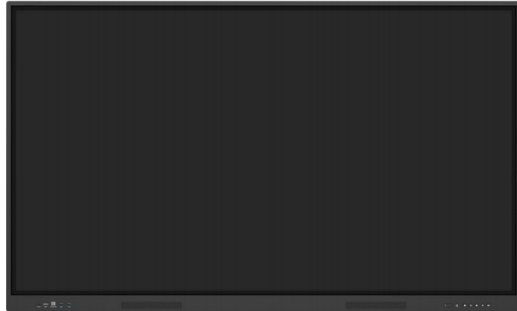

- Khoảng cách giữa kính cường lực và màn hình gần bằng 0, giúp ngăn chặn sự phản chiếu ánh sáng hiệu quả, cho hiệu quả tuyệt vời và trải nghiệm viết tuyệt vời.
- Màn hình cảm ứng có độ chính xác cao, hỗ trợ viết chính xác 1 điểm 1.6mm và viết đồng thời 6 điểm 2.8mm
- Độ dày nét vẽ dưới 3,0mm mang lại cảm giác viết mượt mà hơn.
- Chú thích tất cả các kênh, phần mềm viết tích hợp trên Android.
- Hệ thống Android tích hợp và tùy chọn với mô-đun máy tính OPS.

Tổng quan về sản phẩm

HiBoard-IE75S2 là bảng tương tác hội nghị thông minh thế hệ mới. Với công nghệ cảm ứng hồng ngoại thế hệ mới, máy có màn hình 75 inch 4K LED backlit với cảm ứng 40 điểm, kính cường lực chống chói với độ cứng bề mặt lên đến 7 trên thang Mohs và thiết kế chiếu sáng trực tiếp. Với việc tích hợp loa và màn hình cảm ứng, HiBoard-IE75S2 cung cấp các chức năng như viết trên bảng trắng, quét mã QR để lập biên bản cuộc họp, trình chiếu không dây và hiển thị 4K HD. Với nhiều chức năng sản phẩm, HiBoard-IE75S2 mang đến trải nghiệm cộng tác thực và mượt mà.

Thông số kỹ thuật

Màn hình

Kích thước	75-inch
Tỷ lệ hiển thị	16:09
Loại đèn nền	DLED
Độ phân giải	3840 (H) × 2160 (V)
Độ sáng	400cd/m ² (typ.)
Góc nhìn	178° theo chiều ngang và 178° theo chiều dọc
Tỷ lệ tương phản	1200:1(typ.)
Thời gian phản hồi	8ms (typ.)
Gam màu	72%
Màu hiển thị	1.07B(8bit+FRC)

Tương tác

Chất liệu	Kính cường lực chống chói có độ cứng bề mặt lên tới mức 7 trên thang Mohs
Công nghệ cảm ứng	IR
Điểm tiếp xúc	40

Công cụ viết	Ngon tay + bút chì thông minh
Thời gian phản hồi	≤ 5 ms
Chế độ đầu ra	HID Standard
Số lần nhấp lý thuyết	Không giới hạn
Độ chính xác cảm ứng	± 1mm
Loại kết nối	USB2.0 Full Speed
Điện áp	DC+5V±5%
Windows 10/8/7,Android	Cảm ứng đa điểm
Windows XP, Linux, Mac OSX, Chrome	Một chạm
Loa	15W*2

CPU

Tần suất làm việc	1.2~1.53GHz
Core	Quad core

Bộ nhớ

RAM	4GB
ROM	32GB

OS


Android	Android 11
---------	------------

Mạng không dây

Tần suất hoạt động	2.4GHz/5GHz
Bluetooth	2.1+EDR/4.2/5.0

HiBoard-IE86S2

Màn hình tương tác hội nghị thông minh thế hệ mới—Phiên bản Elite

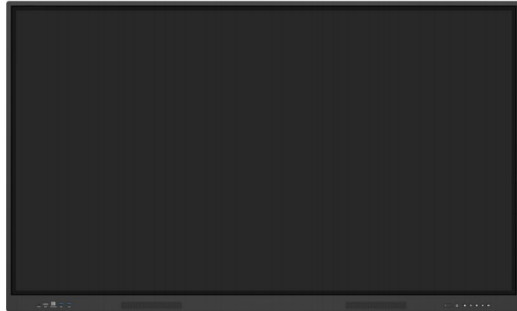

Tổng quan về sản phẩm

HiBoard-IE86S2 là máy tính bảng hội nghị thông minh thế hệ mới. Với công nghệ cảm ứng hồng ngoại thế hệ mới, máy có màn hình 86 inch 4K LED backlit với cảm ứng 40 điểm, kính cường lực chống chói với độ cứng bề mặt lên đến 7 trên thang Mohs và thiết kế chiếu sáng trực tiếp. Với việc tích hợp loa và màn hình cảm ứng, HiBoard-IE86S2 cung cấp các chức năng như viết trên bảng trắng, quét mã QR để lập biên bản cuộc họp, trình chiếu không dây và hiển thị 4K HD. Với nhiều chức năng của sản phẩm, HiBoard-IE86S2 mang đến trải nghiệm cộng tác thực và mượt mà.

Thông số kỹ thuật

Màn hình

Kích thước	86-inch
Tỷ lệ hiển thị	16:09
Loại đèn nền	DLED
Độ phân giải	3840 (H) × 2160 (V)
Độ sáng	400cd/m ² (typ.)
Góc nhìn	178° theo chiều ngang và 178° theo chiều dọc
Tỷ lệ tương phản	1200:1(typ.)
Thời gian phản hồi	8ms (typ.)
Gam màu	72%
Màu hiển thị	1.07B(8bit+FRC)

Tương tác

Chất liệu	Kính cường lực chống chói có độ cứng bề mặt lên tới mức 7 trên thang Mohs
Công nghệ cảm ứng	IR
Điểm tiếp xúc	40

- Khoảng cách giữa kính cường lực và màn hình gần bằng 0, giúp ngăn chặn sự phản chiếu ánh sáng hiệu quả, cho hiệu quả tuyệt vời và trải nghiệm viết tuyệt vời.
- Màn hình cảm ứng có độ chính xác cao, hỗ trợ viết chính xác 1 điểm 1.6mm và viết đồng thời 6 điểm 2.8mm.
- Độ dày nét vẽ dưới 3,0mm mang lại cảm giác viết mượt mà hơn.
- Chú thích tất cả các kênh, phần mềm viết tích hợp trên Android
- Hệ thống Android tích hợp và tùy chọn với mô-đun máy tính OPS.

Công cụ viết	Ngón tay + bút chì thông minh
Thời gian phản hồi	≤ 5 ms
Chế độ đầu ra	HID Standard
Số lần nhấp lý thuyết	Không giới hạn
Độ chính xác cảm ứng	±1mm
Loại kết nối	USB2.0 Full Speed
Điện áp	DC+5V±5%
Windows 10/8/7,Android	Cảm ứng đa điểm
Windows XP, Linux, Mac OSX, Chrome	Một chạm

Loa

Loa	15W*2
-----	-------

CPU

Tần suất làm việc	1.2~1.53GHz
Core	Quad core

Bộ nhớ

RAM	4GB
ROM	32GB

OS

Android	Android 11
---------	------------

Mạng không dây

Tần suất hoạt động	2.4GHz/5GHz
Bluetooth	2.1+EDR/4.2/5.0